

## DH-IPC-HDBW2320RP-VFS

Купольная антивандальная IP видеочамера с ИК-подсветкой



### Особенности

- CMOS 1/3" 3Мп
- H.264@MJPEG
- 20 к/с при разрешении 3Мп (2304×1296) (2048×1536), 25 к/с при разрешении 1080P (1920×1080)
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- 2.7~12mm Вариофокальный объектив
- ИК-подсветка до 30 м
- IP67, IK10, PoE
- Поддержка карт памяти Micro SD до 128Гб

### Технические характеристики

Модель	DH-IPC-HDBW2320RP-VFS
--------	-----------------------

## DH-IPC-HDBW2320RP-VFS

<b>Видеокамера</b>		
Сенсор	CMOS 1/3" 3Мп	
Разрешение	2304(Г) x 1536 (В)	
Развертка	Прогрессивная	
Скорость затвора	Авто/Вручную, 1/3(4)~1/100000сек	
Чувствительность	0,1 лк / F1.4(цвет.),0 лк / F1.4(ИК-подсветка вкл.)	
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ	
Видеовыход	Нет	
<b>Особенности</b>		
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м	
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч.б.	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/ручная	
Усиление	Авто/ручная	
Шумоподавление	3D	
Приватные зоны	До 4 зон	
<b>Оптика</b>		
Фокусное расстояние	2,7 ~12 мм	
Апертура	F1.4	
Фокусировка	Вручную	
Угол обзора	Гор.: 92~28°	
Тип объектива	Ручной/Фиксированная диафрагма	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/ H.264H/ MJPEG	
Разрешение	3Мп(2304x1296) (2048x1536)/1080P(1920x1080)/1.3Мп(1280x960) /720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
Частота кадров	Осн. поток	3Мп (1~20 к/с)/1080P (1~25 к/с)
	Доп. поток	D1/CIF (1~25 к/с)
Битрейт	H.264H: 40К~8192Kbps;	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	Нет	
Входы/выходы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Нет	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
Совместимость	ONVIF,CGI	
Макс. число подключений	20	
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone	
<b>Доп. разъемы</b>		
Слот карты памяти	Micro SD, макс. 128 GB	
RS485	Нет	
Тревожные входы/выходы	Нет	
<b>Общие</b>		
Питание	DC 12В, PoE(802.3af)	


## DH-IPC-HDBW2320RP-VFS

---

Потребление	<5.5 Вт
Температурный диапазон	-40~+60 °С, отн. влажность менее 95 %
Класс защиты	IP67
Степень защиты корпуса	IK10
Габариты	Φ122 x89 мм
Вес	0.5 кг

# DH-IPC-HDBW2320RP-VFS

## Габариты (мм)

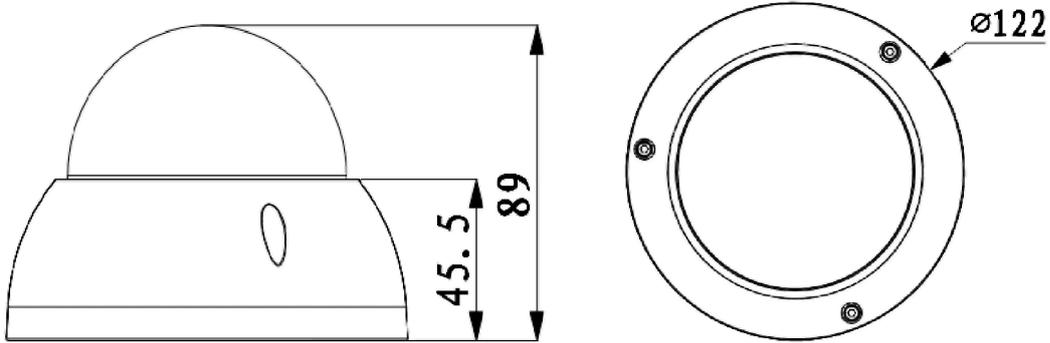

Dahua Technology Co., Ltd.

\*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology

**ООО "Компания Строимир"**  
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
www.smartel.ua

www.smartel.ua