

# **HIK** VISION

DS-2DF7284-A

СЕТЕВАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

С ИК ПОДСВЕТКОЙ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**СТРОЙМИР**<sup>®</sup>  
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

<https://smartel.ua>

DS-2DF7284-A



### **Общая информация**

1/ 2.8" Progressive Scan CMOS

Дальность ИК-подсветки — до 120 м

Точность позиции  $\pm 0.1^\circ$

Уровень защиты IP66

Стоп-кадр при повороте

Механизм защиты от вибраций

Встроенный Web-сервер


Аудиовход/выход

## Спецификации

Камера	
Матрица	1/ 2.8'' Progressive Scan CMOS
Пиксели	1920(Г)×1080(В)
Чувствительность	Цвет: 0.05 лк @F1.6 Ч/б: 0.005 лк @F1.6 0 лк с ИК
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Скорость затвора	1/25-1/10,000 с
Цифровой зум	до 16X
Объектив	4.7-94мм, 20x
	Угол обзора: 54.1° — 3.2° ( Wide-Tele)
Поворот и наклон	
Диапазон поворота	360°
Скорость поворота	Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с
Диапазон наклона	-2°-90° (Автоматический переворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с
Пропорциональное увеличение	Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения
Предустановки	256
Зоны патрулирования	8 зон, по 32 предустановки каждая
Модель поведения	4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую
Восстановление параметров	Поддерживается
Стоп-кадр при повороте	Поддерживается
Режим просмотра	Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор
Показ PTZ-позиции	Вкл./выкл.

<b>ИК подсветка</b>	
Дальность	до 120 м
Угол действия ИК	Автоматическая регулировка, зависит от увеличения
<b>Тревога</b>	
Тревожные входы	7 каналов
Тревожные выходы	2 канала
Действия при срабатывании	Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту
<b>Интерфейсы</b>	
Монитор	1.0V[р-р] / 75Ом, комбинированный, BNC
Аудиовход	Линейный 2-2.4V[р-р]; сопротивление: 1КОм, ±10%
Аудиовыход	Линейный, сопротивление: 600Ом
<b>Сеть</b>	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45
Разрешение	1920×1080
Частота кадров	25к/с (1920×1080), 25 к/с (1280×960), 25 к/с (1280×720)
Формат сжатия	H.264
Аудиосжатие	G.711ulaw/G.711alaw/G.726
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.)
Дуальный поток	Поддерживается
Карта памяти mini SD	Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб
<b>Общее</b>	
Рабочие условия	-40 °С – 65 °С
Источник питания	24В AC
Потребление энергии	50 Вт макс.
Уровень защиты	IP66
Размеры	Ф245×399 мм
Вес	5,5 кг

## Схема

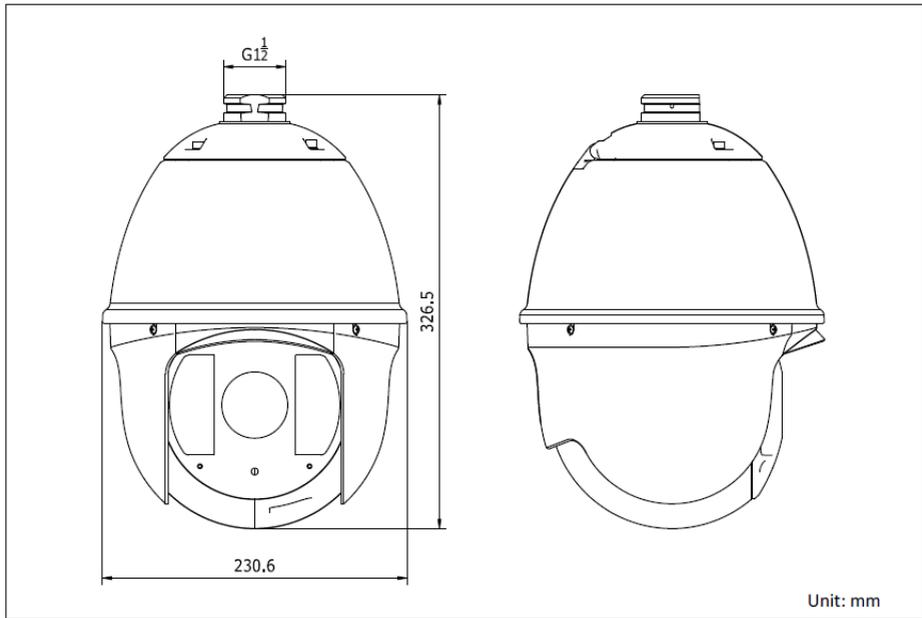

### ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435

+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua

www.smartel.ua