

F16

IP65 Номінальний термінал контролю доступу для зовнішнього використання з відбитками пальців



F16 – це термінал контролю доступу з відбитками пальців та вбудованим зчитувачем наближення (EM). Він має клас захисту IP65, що робить його стійким до води, пилу та інших зовнішніх пошкоджень. Його можна легко встановити у вашій мережі, яка має послідовні порти Ethernet та RS485. Порт Weigand-OUT дозволяє підключити зчитувач до панелі ZK або будь-якої панелі контролю доступу сторонніх виробників. Використовуючи порт Weigand-In, ви можете підключитися до будь-яких зчитувачів карток для автентифікації як на вході, так і на виході.

Прошивка PULL та ZKAccess3.5 – це стандартні конфігурації, які роблять F16 більш універсальним та потужним. Користувачів можна зареєструвати на пристрої за допомогою карти керування або через підключення до програмного забезпечення ZKAccess3.5 через TCP/IP.



Міцна конструкція для зовнішньої установки та додаткової довговічності

- Водонепроникна та пилонепроникна конструкція зі стандартом IP65



Тонкий та елегантний дизайн

- Один із найменших у світі терміналів для сканування відбитків пальців
- Елегантний та тонкий дизайн для вузьких просторів



Швидкий та точний алгоритм розпізнавання відбитків пальців

- Розпізнавання користувача одним дотиком за секунду
- Зберігайте 3000 шаблонів відбитків пальців, 30 000 карток та 100 000 транзакцій



Легке встановлення та підключення

- Вхід та вихід Wiegand
- Мережевий інтерфейс через TCP/IP або RS485



Функції повного контролю доступу

- Захист від зворотного доступу
- Інтерфейс контролю доступу для електричного замка стороннього виробника, датчика дверей, кнопки виходу, сигналізації



Для розробників програмного забезпечення

- Безкоштовний PULL SDK та інструменти розробки доступні для розробників/партнерів

Специфікації

Датчик відбитків пальців	ZK Optical Sensor
Версія алгоритму	ZKFinger V10.0
Зв'язок	TCP/IP, RS485
Місткість для відбитків пальців	3,000 відбитків
Місткість картки	30,000 карток
Місткість подій	100,000 подій
RF Картка	EM(сандарт)/Mifare(опційно)
Автентифікація	Відбиток/Карта
Wiegand Сигнал	Wiegand вхід&вихід
Рівень захисту від проникнення	IP65
Робоча напруга	12VDC 3A
Робоча температура	0~ 45 °C (32°F ~ 113°F)
Розміри	62.5mm×185mm×41.5mm (W×H×D)

Додаткові аксесуари



FR1200



RFID Зчитувач



Кнопка виходу



Електрозамок




Сигналізація




Датчики

Конфігурація

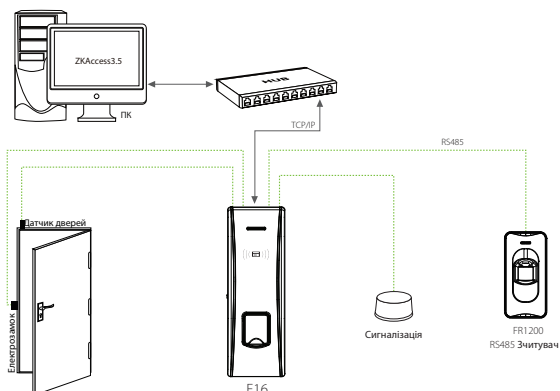

Параметри (мм)

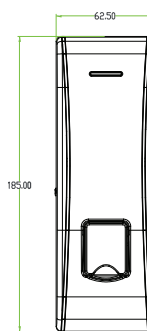

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

Global Offices:

USA: + 1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
Egypt: +201110444134
Dubai: +971 4 6091 310
India: +91 8123536788
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
Philippines: +63 9084118832
Russia: +8 915 178-46-81