



DS-2CD2512/2532F-IS(W)

Миниатюрные IP-камеры с ИК-подсветкой

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DS-2CD2512/2532F-IS



Ключевые особенности:

- Разрешение до 3Мп
- HD видео в реальном времени
- ИК-подсветка до 10м
- DWDR и 3D DNR & BLC
- PoE
- Слот для microSD/SDHC/SDXC (до 64 Гб)
- Встроенный микрофон

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Спецификации


	DS-2CD2512F-IS(W)	DS-2CD2532F-IS(W)
Камера		
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS	
Пиксели	1280×960	2048 × 1536
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК	0.07лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Крепление объектива	M12	
Объектив	4мм @F2.0 (2.8мм., 6мм., опция)	4мм @F2.0 (2.8мм., 6 мм., опция)
Угол обзора	68° (4мм)	45.3°
Регулировка угла установки	поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90°	
Электронный затвор	1/25-1/100,000с	
Цифровое шумоподавление	3D DNR	
Динамический диапазон	Digital WDR	
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	
Стандарт сжатия		
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG	
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с	
Аудиосжатие	64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726)	
Изображение		
Макс. разрешение	1280×960	2048 × 1536
Кадров/с	25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720)	20к/с (2048 × 1536), 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 × 720)
Настройки изображения	Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер	
Сеть		
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)	
Срабатывание тревоги	Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SRTP, IPv6 опция)	
Общие функциональные возможности	Защита паролем /Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование/ Подавление мерцания/Сброс	
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI	
Параметры Wi-Fi (только для моделей с -W)		
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n	
Частотный диапазон	2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц	
Пропускная способность	Поддерживается 20/40 МГц	
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS	
Скорость передачи данных	11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с	
Дальность передачи	Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий.	
Интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet	
Локальное хранение	Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 64Гб	
Тревожный вход/выход	1/1	

3

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Основное	
Питание	12В DC $\pm$ 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C
Уровень защиты	IP66, IK08
Дальность действия ИК	до 10м
Размеры	99.9 x 97.5 x 56.5 мм
Вес	350гр.

Размеры

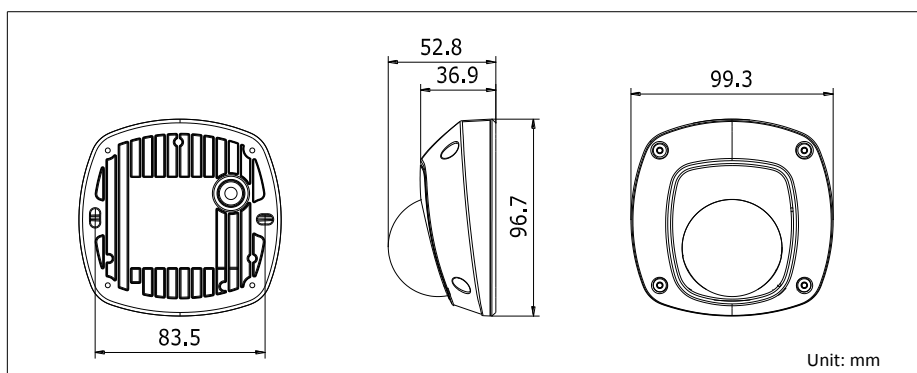

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.