

Reolink Duo 3 PoE

16MP 180° Dual-Objektiv PoE-Kamera

- 16MP Ultra HD
- 180° Panorama
- Bewegungsspur



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Auflösung	7680x2160 (16MP) @ 20FPS
Objektiv	f=2,8mm/F1,6
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertikal: 55°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6Stk./20mil/850nm) (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8Stk./5W/6500K/560 Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 4fps – 20fps (Standard: 20fps) Substream: 4fps – 20fps (Standard: 20fps)
Bitrate	Mainstream: 3072Kbps – 10240Kbps (Standard: 8192Kbps) Substream: 256Kbps – 2045Kbps (Standard: 1024Kbps)


Audio	Zwei-Wege-Audio
DC Strom	DC 12,0V ³ 2A, <12W
Stromversorgung	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, active
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC
Ethernet-Anschluss	1×10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 256GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin & 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams)
Anderes Merkmal	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Arbeitsumgebung	

Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	195x103x56 mm
Gewicht	680g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Beschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Tageslichtsensor
2. Objektiv
3. IR-LED
4. Spotlight
5. Mikrofon
6. Montagehalterung

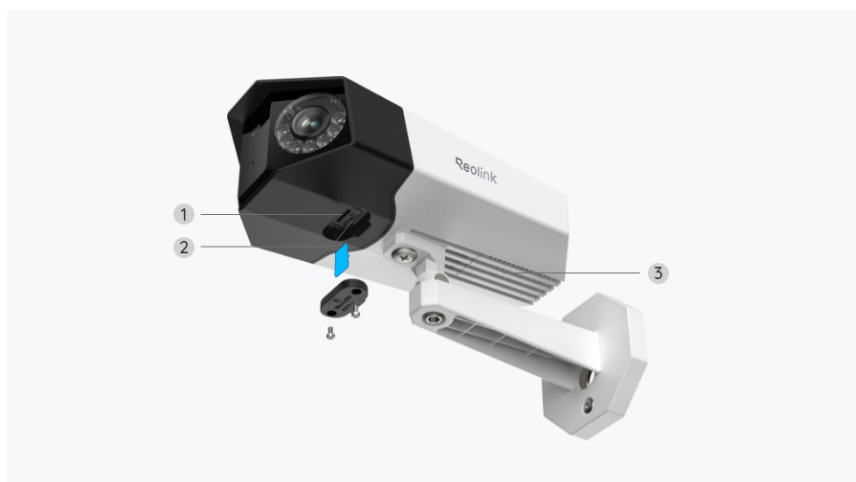

1. microSD-Kartenslot
2. Reset-Taste
3. Lautsprecher



1. Sie können die Kamera an der Wand oder an der Decke montieren.
2. Sie können die Schraube lösen, um die Kamera in eine beliebige Richtung zu verstellen, und dann die Schraube festziehen, um die Kamera zu fixieren.



1. Stromanschluss
2. Ethernet-Anschluss
3. Wasserdichter Deckel

