

SESAME-L

ПОВНОЗРОСТОВИЙ ТУРНІКЕТ

Sesame-L Basic — однопрохідний повнорозмірний турнікет серії Sesame. Ця конструкція дозволяє знизити вартість турнікета, а також зменшити витрати на транспортування та монтаж, при цьому зберігаючи всі основні характеристики турнікета.

Турнікет оснащений інноваційним механізмом TriServo, який гарантує плавну, надійну і безшумну роботу, а також підвищує енергоефективність і довговічність пристрою. Ідеально підходить для різноманітних об'єктів із підвищеними вимогами до безпеки: прохідних промислових підприємств, банків, стадіонів, адміністративних будівель та інших установ.



БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАШОГО ОБ'ЄКТА

 X: 535
Y: 650
ММ
ШИРИНА
ПРОХОДУ

 20
ЧОЛ/ХВ
РАЗОВИЙ
ПРОХІД

 30
ЧОЛ/ХВ
ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД

 IP 41-65*
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

 ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ

 ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- Забезпечує найвищий рівень безпеки та є економічно вигідним рішенням серед повнорозмірних турнікетів
- Доступні два варіанти виконання: суцільнозварна конструкція або розбірна — для зменшення витрат на транспортування
- Може виготовлятися з різних матеріалів — для внутрішнього або зовнішнього використання, з Y-типом або X-типом ротора відповідно до вимог замовника
- Плавна та безшумна робота, що підвищує комфорт використання
- Вигідне поєднання ціни та якості
- Можливість зміни ширини проходу за замовленням
- Широкий вибір аксесуарів для адаптації під конкретні задачі
- Низьке енергоспоживання, що сприяє економії в довгостроковій перспективі
- Інтеграція з будь-якими системами контролю доступу та ідентифікації
- Провідний пульт керування — у стандартній комплектації
- У разі відключення живлення — режим fail-safe (прохід розблоковано в обох напрямках для безпечної евакуації)

*опція



 www.tiso.global
 +380 (44) 291-21-01
 trade@tiso.global



Технічна Специфікація:


Модель	Sesame-L X-rotor	Sesame-L Y-rotor
Ширина, мм	1254	1430
Довжина, мм	1300	1168
Висота, мм	2300	
Ширина проходу, мм	535	650
Механізм	Сервопривідний	
Система блокування	Два електромагнітні стопори	
Аварійний режим	Вільний прохід у двох напрямках	
При відключенні світла	Прохід розблоковано	
Конструкція	Розбірні огороження	
MCBF, цикли	10 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

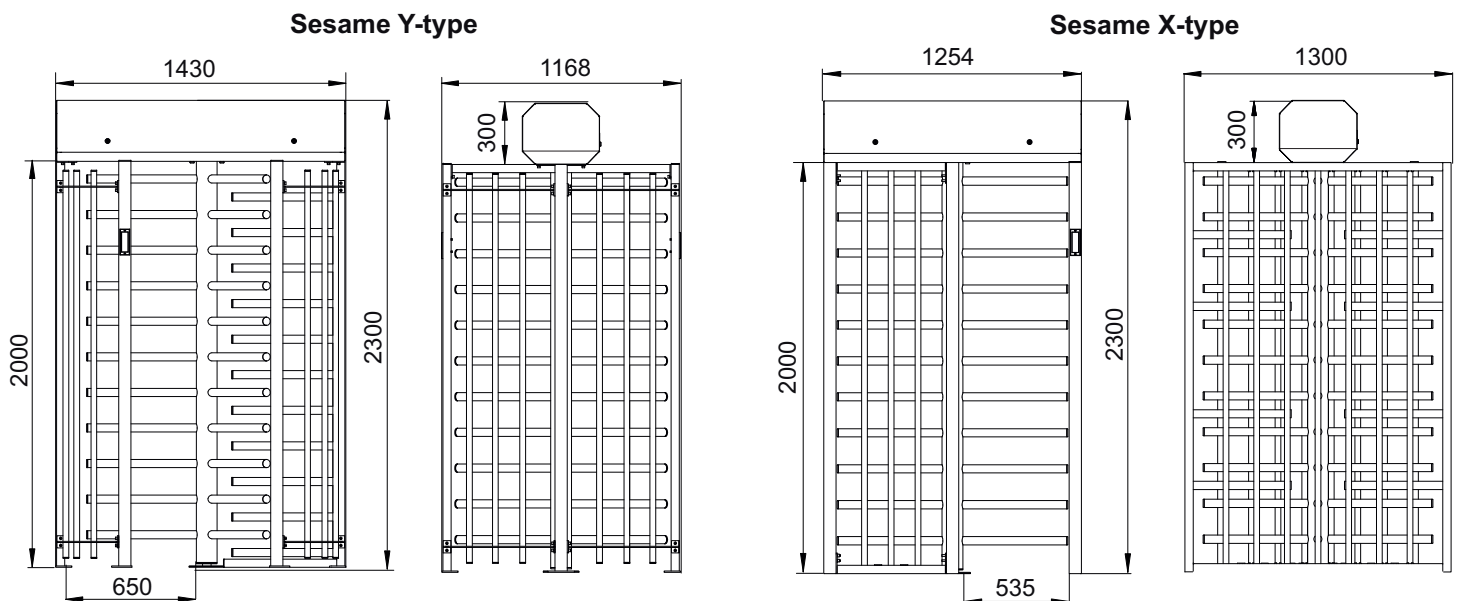

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення