

FR1500-WP

Врізний RS-485 Сканер відбитків пальців



Особливості

- Врізний дизайн для акуратного встановлення
- Інтерфейс зв'язку RS-485.
- Датчик відбитків пальців SilkID.
- Корпус із нержавіючої сталі.
- Захисна кришка для зчитувача відбитків пальців.
- Водонепроникний

Особливості

Додаткова інформація

Робоча температура: -10°C - 45°C

Робоча вологість: 20 ~ 95%.

Розміри (ДхШхВ): 121,3 x 77,3 x 38мм

Альгоритм: ZKFinger v10.0

Джерело живлення

Робоча напруга: 12В DC

Енергоспоживання в режимі очікування: 12В 60mA 0,72Вт

Піковий струм під час роботи: 140mA

Сумісність

inBio/inBioPro Контролери

Автономні пристрої відбитків пальців

Апаратні засоби

1.0 ГГц CPU

ZKSilkID Зчитувач

Звукова індикація

3 світлодіода

Додаткові можливості

125КГц RFID Card

125КГц HID Prox Card

13.56МГц MifareCard(S50/S70)



13.56МГц MifareCard(S50/S70)

13.56МГц HID Iclass Card

Зв'язок

RS485

Конфігурація

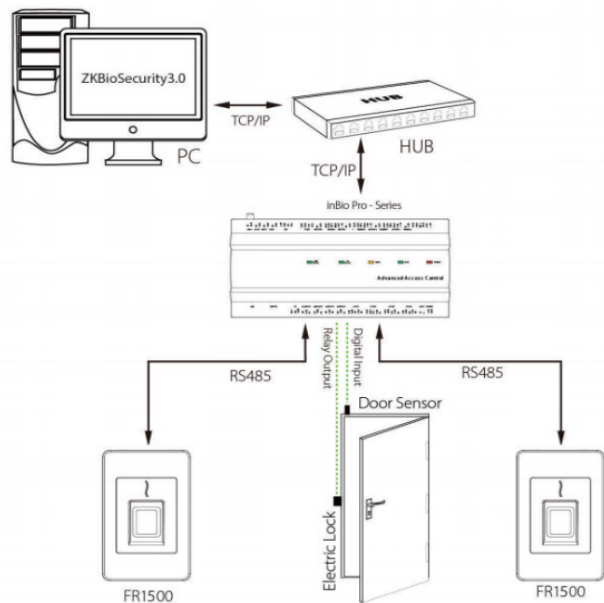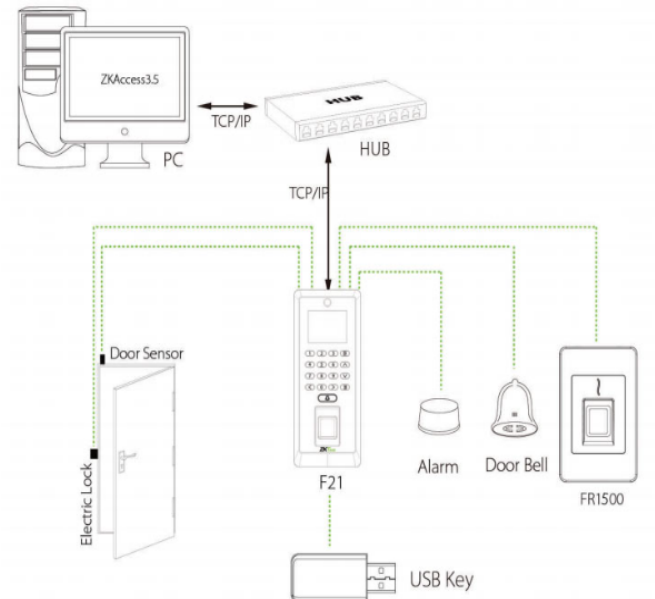

Розміри (мм)

