



DS-2DE5220I-AE

СЕТЕВАЯ СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DS-2DE5220I-AE



Общая информация

- *Высокопроизводительная CMOS матрица*
- *25к/с с разрешением до 1080p*
- *3D DNR и DWDR*
- *Точность позиции $\pm 0.1^\circ$*
- *Уровень защиты IP66, грозозащита*
- *Стоп-кадр при повороте*
- *Механизм защиты от вибраций*
- *Дальность ИК-подсветки — до 150 м*
- *Тревожные входы/выходы 2/1*

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-2DE5220I-AE	
Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Пиксели	1920×1080
Чувствительность	Цвет: 0.02лк @ F1.5; Ч/Б: 0.002лк@ F1.5; 0 лк с ИК
Баланс белого	Авто / Вручную / ATW / В помещении / Снаружи / Дневной свет / Натриевые лампы
Автоматическая регулировка усиления	Авто/Вручную
Отношение «Сигнал-шум»	Более 52 дБ
DNR	3D DNR
Улучшения изображения	HLC, BLC
Широкий динамический диапазон	DWDR
Электронный затвор	1-1/10,000с
Маскирование	8 зон
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Фокусировка	Авто/Полуавтоматическая/Вручную
Объектив	
Фокусное расстояние	4.7-94мм, 20х
Цифровое увеличение	16х
Скорость увеличения	3с (Оптич. Wide-Tele)
Угол обзора	58.3°-3.2° (Wide-Tele)
Мин. рабочее расстояние	10-1,000мм(Wide-Tele)
Диафрагма	F1.6-F3.5
Поворот и наклон	
Диапазон поворота	360°
Скорость вращения	Вручную: 0.1° — 400°/с, По предустановке: 400°/с
Диапазон наклона	-15°-90° (автопереворот)
Скорость наклона	Вручную: 0.1° — 200°/с, По предустановке: 200°/с
Пропорциональное увеличение	Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба приближения
Предустановки	300
Зоны патрулирования	8 зон, по 32 предустановки каждая
Режим просмотра	Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Сканирование при наклоне/ Панорамный обзор
Действия по расписанию	Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Сканирование при наклоне/ Панорамный обзор/ Самостоятельный перезапуск/ Самостоятельное тестирование параметров
ИК-подсветка	
Дальность действия ИК	до 150м
Угол действия ИК	Регулируется автоматически, в зависимости от увеличения
Вход/выход	
Тревожные вход/выход	2/1
Срабатывание тревоги	Обнаружение движения, перечесения линии, детекция изменения аудио, тревога тампера, оповещение при несанкционированных действиях, отключение сети, конфликт IP-адресов, тревога хранения
Действия при тревоге	Предустановка/ Патрулирование/Модель поведения/ Запись на карту SD/SDHC/ Вывод на терминал/ Сообщение клиенту / загрузка FTP

3



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Аудиовход	1 Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10%
Аудиовыход	Линейный, сопротивление: 600Ω
Сеть	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45
Частота к/с	25к/с (1920×1080), 25к/с (1280×720)
Суб-поток	25к/с (704×576), 25к/с (352×288), 25к/с (320×240)
Формат сжатия	H.264/MJPEG
Аудиосжатие	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Кол-во пользователей	До 20 одновременно
Карта памяти	Встроенный слот для microSD/SDHC/SDHX до 128Гб
Уровни пользователя	До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр
Меры безопасности	Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес)
Системная интеграция	
Интерфейс программирования приложений	Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI, поддержка облака EZVIZ и P2P
Веб-браузер	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
Основное	
Питание	High-PoE / 24В AC
Потребляемая мощность	30 Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 65°C
Уровень защиты	IP66 стандарт, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
Сертификаты защиты	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
Размеры	Φ266.6×365.2мм
Вес	4кг.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Размеры

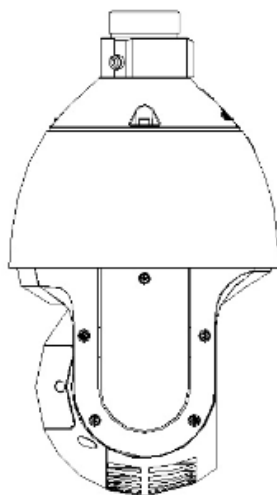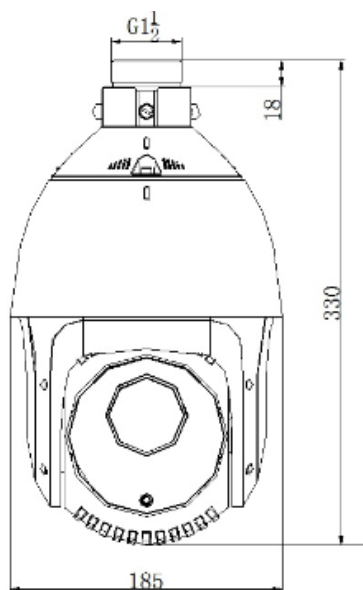

Unit:mm

5

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +65 (°C)
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +65 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру