

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м

**DS-2CE16D1T-IR**




## DS-2CE16D1T-IR

### Общая информация

- Разрешение 2Мп
- BLC, DNR, Smart ИК
- OSD-меню
- ИК-подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP66
- Питание DC12В

### Размеры

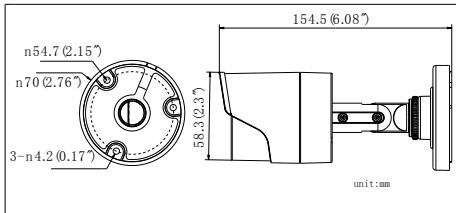

### Аксессуары

		
DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1H18 Видеобалун	X41T Тестер

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-2CE16D1T-IR</b>
Камера	
Матрица	2Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1984×1105
Чувствительность	0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с - 1/50,000с
Объектив	2.8мм, 3.6мм, 6мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	105.2° (2.8мм), 84.3° (3.6мм), 55.4° (6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение "сигнал-шум"	>62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход
OSD-меню	
АГС	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/чб/Смарт ИК
Баланс белого	Авто/пользовательский
Маскирование	2 области
Обнаружение движения	4 области
ВЛС	Поддерживается
Особенности	DNR, зеркалирование
Основное	
Питание	DC12В±15%
Потребляемая мощность	4Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66

Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Размеры	Ø70 × 149.5мм
Вес (брутто)	0,4кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

**ООО "Компания Строимир"**

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435

+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua

www.smartel.ua